




DRACO BIO

MODEL 12

Pellet

EKO projekt	5 osztály	5 év	5 mm	89 %
ECODESIGN 2020	SZABVÁNY EN 303-5:2012	GARANCIA A HŐCSERÉLŐRE	LEMEZ- VASTAGSÁG	HATÁSFOK



FIREBLAST égőfej
automatikus tisztítással



ESTYMA TOUCH -
érintőképernyős kazánvezérlés



ESTYMA IGNEO Slim -
hagyományos vezérléssel is
rendelhető a kazán




A PROSPEKTUSBAN SZEREPLŐ KÉPEK CSAK INFORMÁCIÓS JELLEGGEL SZOLGÁLNAK.
A KÉPEN A BIO 12 KAZÁNTÍPUS LÁTHATÓ

A DRACO BIO egy évek óta bevált konstrukció, amely nagyon praktikus, hatékony függőleges tálcás hőcserélőn alapul. A BIO kazánok sorozatában a FIREBLAST pelletégő egyedi konstrukcióját használják, hőálló acélból. Az égőrostélyon nyílások vannak, amelyek biztosítják az égéshez szükséges levegőellátást, amelyet közvetlenül az égőfejbe szerelt ventilátor biztosítja. A kazáncserélő kiváló minőségű, 5 mm vastag acélból készül. A kazán megfelelő működését egy modern elektronikus szabályozó vezérli, nagy, színes, LCD érintőképernyővel. Az ügyfél kérésére a kazán felszerelhető az olcsóbb Estyma Slim szabályozóval - ez a gazdaságos változat csak kérésre kapható.



- 1 HŐCSERÉLŐK
- 2 KERÁMIA KATALIZÁTOROK
- 3 FIREBLAST ÉGŐFEJ AUTOMATA TISZTÍTÁSSAL
- 4 SZINTEZŐLÁBAK AZ EGYSZERŰBB TELEPÍTÉSHEZ

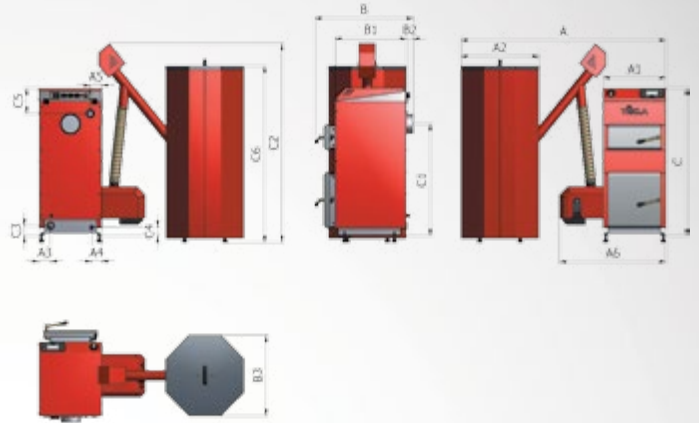

Kazán tulajdonságok:

- 5. osztály a hatékonyság és a károsanyag-kibocsátás szempontjából, a PN-EN 303-5: 2012 és az Ekoprojekt szerint
- alacsony villamosenergia-fogyasztás - A + energiasztály
- 5 év garancia a hőcserélő tömítettségére
- Kazán hőcserélő kiváló minőségű 5 mm vastag acélból
- A VIDE szoba termosztát csatlakoztatásának lehetősége (felár ellenében)
- Lángszabályozó fényérzékelővel
- A FIREBLAST sorozatú égő automatikus tisztítással alapkitelben
- A visszatérő hőmérséklet szabályozásának lehetősége négyutas keverőszelep működtetésével
- A kazán teljesen automatikus működése (automatikus égés és az égő kioltása)
- A kazánborítás és a tartály teljesen porfestékkel festett
- 2 db fűtőkör és egy HMV kör egymástól független működtetése
- Szobatermosztátok csatlakoztatásának lehetősége
- EILC algoritmus (öntanuló) használata
- FL3 teljesítmény moduláció
- Az érzékelők és a funkciók automatikus konfigurálása
- Statisztikai diagramok használata

DRACO BIO 12

A	1550
A1	490
A2	610
A3	90
A4	90
A5	90
A6	850
B	770
B1 [mm]	560
B2	45
B3	610
C	1120
C1	845
C2	1500
C3	75
C4	65
C5	195

	M.e.	DRACO BIO 12	
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	12	
HATÁSFOK	%	89	
TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY	kW	3,6 ÷ 12	
EMISSZIÓS OSZTÁLY	-	5	
Ekoprojekt	-	IGEN	
ENERGIAHATÉKONYSÁGI BESOROLÁS	-	A+	
TÖMEG (KAZÁN / TARTÁLY)	kg	235 / 34	
HŐCSERÉLŐ FELÜLET	m ²	1,8	
KAZÁN VÍZTÉR	dm ³	55	
SZÜKSÉGES KÉMÉNYHUZAT	Pa	8 ÷ 17	
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS	bar	1,5	
CSATLAKOZÓCSONK MÉRETE	Js	G 1 ½"	
KAZÁN KÜLMÉRETEI	SZÉLESSÉG **	mm	1550
	MÉLYSÉG	mm	770
	MAGASSÁG *	mm	1500
KÉMÉNY BEKÖTŐCSŐ	mm	145	
KÉMÉNYCSONK MAGASSÁG *	mm	845	
TÜZANYAG TARTÁLY TÉRFOGAT(OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ)	dm ³	240 (340/500)	
VILLAMOSENERGIA FOGYASZTÁS MOTOR / VENTILÁTOR / GYÚJTÓ	W	50/45/300	

* A magasságok a szintezőlábak nélkül vannak megadva, amelyek ezen felül lehetővé teszik a kazán beállítását.

** A tartály flexibilis kábellel csatlakozik az égőhöz - a kazán szélessége a telepített tartály típusától függ

ALAPFELSZERELTSÉG

- automatikus égőfej tisztítás
- kerámia katalizátorok
- ESTYMA IGNEO TOUCH vezérlés
- kültéri hőmérséklet-érzékelő
- kiegészítő eszközök a kazán tisztításához
- lábak a kazán szintjének beállításához

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

- füstgáz hőmérséklet-érzékelő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- kétfunkciós, termosztatikus hűtőszelep, DBV-1
- 240, 340 vagy 500 l üzemanyagtartály.
- VIDE ROOM - grafikus szobai vezérlő
- VIDE NET - internetes kazánvezérlés