




DRACO

MODEL **35**

Feketeszén

EKO projekt	5 osztály	5 év	8 mm	91 %
ECODESIGN 2020	SZABVÁNY EN 303-5:2012	GARANCIA A HŐCSERÉLŐRE	LEMEZ- VASTAGSÁG	HATÁSFOK



Öntvény retorta
égőfej




SELECT
Kazánvezérlés
fűtési és HMV szabályzás




A katalógusban feltüntetett képek csak illusztrációk.
A kép a Draco 35 típust ábrázolja.

A DRACO kazáncsalád az évek során kivívta a felhasználók maximális elégedettségét a rendkívül hatékony - 8 mm anyagvastagságú - kiváló minőségű tanúsított acélból készült hőcserélőjével. A hőcserélő felső részén található nagy ellenőrző nyílás lehetővé teszi a könnyű és gyors tisztítást. A kazán tartós, öntöttvas égőfejjel van felszerelve, amelyhez alulról egy behordócsiga tüzelőanyagot szállít a tartályból. A megfelelő működést egy nagy, olvasható LCD képernyővel rendelkező elektronikus vezérlő biztosítja. A kazánt alapvetően két biztonsági rendszerrel szerelték fel, ezzel megakadályozzák a hő visszatérését a tüzelőanyag-tartályba.

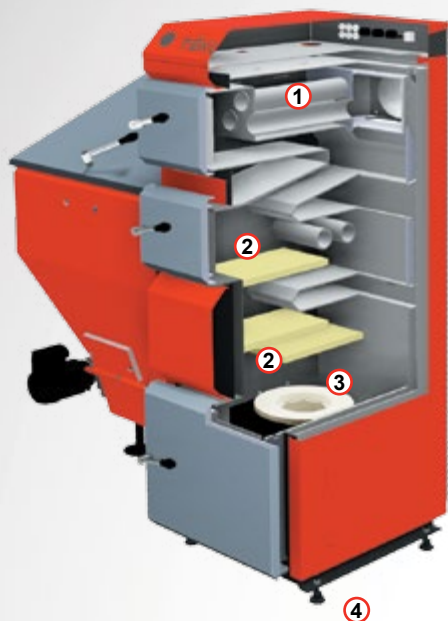

- 1 Hőcserélők
- 2 Kerámia katalizátorok
- 3 Retorta égőfej
- 4 Szintezőlábak az egyszerűbb telepítéshez

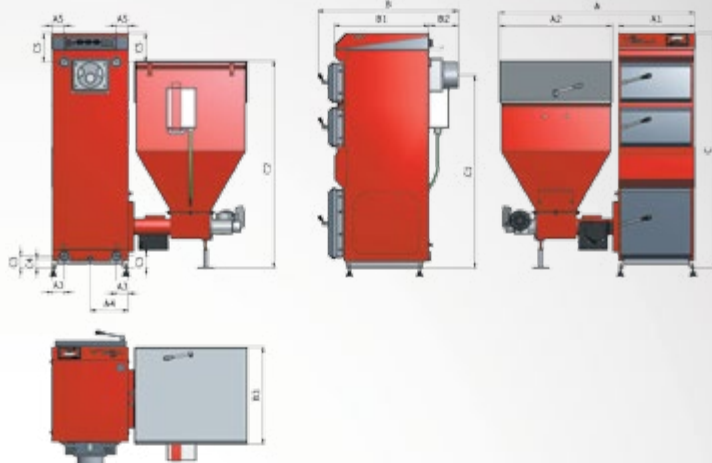

Kazán tulajdonságok:

- 5. osztály a hatékonyság és a szennyezőanyag-kibocsátás szempontjából, a PN-EN 303-5: 2012 szabvány és az Ekoprojekt szerint
- 5 éves garancia a kazán hőcserélő tömítettségére
- Kazán hőcserélő kiváló minőségű 8 mm vastag acélból
- A kazánburkolat és a tartály teljesen porfestékkel festett
- Kazánvezérlés időjárás követő funkcióval
- Automatikus nyári / téli váltás, elektronikus érzékelővel vezérelt
- 2 db szobatermosztát csatlakoztatásának lehetősége
- Internet modul csatlakoztatásának lehetősége
- PID algoritmus a kazán teljesítményének modulálására
- Két kör vezérlése keverőszelepekkel plusz HMV-kör
- Az üzemanyagszint-mutató a NANO-val együttműködve lehetővé teszi, hogy ritkábban kelljen a kazánházat látogatni
- A visszatérő hőmérséklet szabályozásának lehetősége a négyutas motoros keverőszelep működtetésével

DRACO 35

A		1270
A1		530
A2		695
A3		80
A4		265
A5		80
B		1020
B1		775
B2	[mm]	120
B3		605
C		1545
C1		1290
C2		1390
C3		75
C4		65
C5		180

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		M.e.	DRACO 35
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY		kW	35
HATÁSFOK		%	91
TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY		kW	10,5 + 35
EMISSZIÓS OSZTÁLY		-	5
EKOPROJEKT		-	IGEN
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY		-	B
TÖMEG		kg	551
HŐCSERÉLŐ FELÜLET		m ²	4,5
KAZÁN VÍZTÉR		dm ³	155
SZÜKSÉGES KÉMÉNYHUZAT		Pa	15 + 25
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS		bar	1,5
CSATLAKOZÓCSONK MÉRETE		Js	G 1 1/2"
KAZÁN MÉRTEI	SZÉLESSÉG	mm	1270
	MÉLYSÉG	mm	1020
	MAGASSÁG*	mm	1545
KÉMÉNY BEKÖTŐCSŐ		mm	160
KÉMÉNYCSONK MAGASSÁG		mm	1290
TÜZ. ANYAG TARTÁLY TÉRFOGAT		dm ³	230
VILLAMOENERGIA FOGYASZTÁS HAJTÓMOTOR / VENTILÁTOR		W	90/85

ALAPFELSZERELTSÉG

- kerámia katalizátorok és acél terelőlemezek
- időjárás-követő szabályozó a hozzá tartozó érzékelővel
- kazán tisztításához szükséges tartozékok
- műanyag "tűzoltó" tartály, mely a tüzelőanyag meggyulladásának megakadályozására szolgál a tüz.anyag tartályban
- szintező lábak a kazán alján

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- kétfunkciós, termosztatikus hűtőszelep, DBV-1

* A magasság méretek a szintezőlábak nélkül vannak megadva, melyek lehetővé teszik a kazán finombeállítását.