




## DRACO D BIO

MODEL 15, 22, 30, 50

Pellet

<b>EKO</b> projekt	<b>5</b> osztály	<b>5</b> év	<b>8</b> mm	<b>91</b> %
ECODESIGN 2020	SZABVÁNY EN 303-5:2012	GARANCIA A HŐCSERÉLŐRE	LEMEZ- VASTAGSÁG	HATÁSFOK



**FIREBLAST** automata  
égőfej mozgóróstelllyal



**ESTYMA TOUCH** - alaptól színes  
érintőképernyős kazánvezérlés




**Regulator ESTYMA IGNEO Slim**  
- hagyományos vezérléssel is  
kérhető




A PROSPEKTUSBAN SZEREPLŐ KÉPEK CSAK ILLUSZTRÁCIÓK.  
A KÉPEN A DRACO D BIO 22 TÍPUS LÁTHATÓ

A DRACO D BIO a BIO sorozatú kazánok továbbfejlesztett modellje, amelynek kialakítása egy nagyon hatékony egylégterű hőcserélőn alapszik, amelyben a hőgyűjtő terület további kibővítésre került. Ez a kazán hőálló acélból készült öntisztító pelletégőt használ, amelyet a készülék alsó ajtajára kell felszerelni (az 50-ös modellnél az égő a kazántest oldalára van felszerelve). A rostélyon nyílások vannak, amelyek biztosítják az égéshez szükséges levegőellátást, amelyet közvetlenül az égőfej aljába szerelt ventilátor biztosítja. A kazán hőcserélő kiváló minőségű, 8 mm vastagságú tanúsított acélból készül. A kazán megfelelő működéséért egy modern elektronikus LCD érintőképernyővel szerelt vezérlés felel.

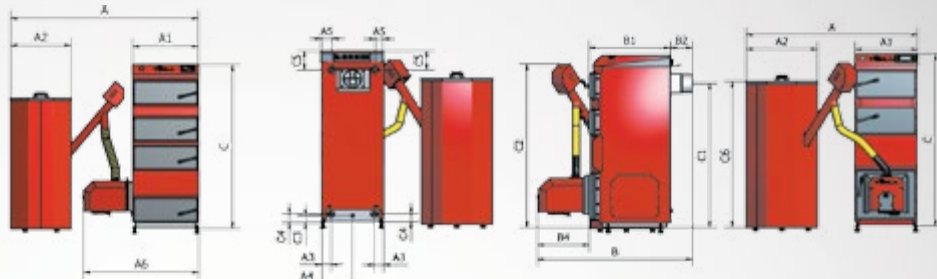

DRACO D BIO 50 MÉRETEK

- 1 Csöves hőcserélők
- 2 Kerámia katalizátorok
- 3 Automata pellet égőfej mozgóróstéllyal
- 4 Szintező lábak



**Kazán tulajdonságai:**

- 5. osztály a hatékonyság és a károsanyag-kibocsátás szempontjából, a PN-EN 303-5: 2012 és az Ekoprojekt szerint
- 5 év garancia a kazán hőcserélő tömítettségére
- A kazán belső fele kiváló minőségű 8 mm vastag acélból készül
- Öntisztító égőfej mozgóróstéllyal
- A kazán burkolata és a tartály teljes egészében porfestékkel festett
- A fennmaradó üzemanyag mennyiségének jelzése kétféle módon lehetséges: szenzorral vagy számításon útton
- Automatikus nyári / téli váltás, elektronikus érzékelővel vezérelve
- 2 fűtőkör (2 független időjárás jellemező) és a melegvíz-kör vezérlése
- A visszatérő hőmérséklet szabályozásának lehetősége 4 utas motoros keverőseleppel beépítésével
- Helyiségtermostát csatlakoztatásának lehetősége
- EILC algoritmus megtanulása
- FL3 teljesítmény moduláció
- Az érzékelők és a funkciók automatikus konfigurálása
- Statisztikai diagramok használata

	DRACO D BIO 15	DRACO D BIO 22	DRACO D BIO 30	DRACO D BIO 50
A	1200	1230	1230	1870
A1	470	530	530	660
A2	610	610	610	610
A3	75	75	75	90
A4	235	265	265	330
A5	75	75	75	90
B	1270	1330	1450	1150
B1	620	655	775	1145
B2	190	190	190	860
B3 [mm]	610	610	610	190
B4	460	460	460	690
C	1440	1545	1545	1650
C1	1180	1290	1290	1380
C2	1500	1500	1500	1500
C3	75	75	75	75
C4	60	60	60	60
C5	180	180	180	190
C6	1340	1340	1340	1400

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	M.e.	DRACO D BIO 15	DRACO D BIO 22	DRACO D BIO 30	DRACO D BIO 50	
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	15	22	30	49	
HATÁSFOK	%	89	90	91	91	
TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY	kW	4,5 ÷ 15	6,6 ÷ 22	9 ÷ 30	14,7 ÷ 49	
EMISSZIÓS OSZTÁLY	-	5	5	5	5	
Ekoprojekt	-	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	
ENERGIAHATÉKÉNYISÁGI BESOROLÁS	-	A+	A+	A+	A+	
TÖMEG (KAZÁN/PELLET TARTÁLY)	kg	355 / 34	444 / 34	511 / 34	715 / 41	
HŐCSERÉLŐ FELÜLET	m <sup>2</sup>	2,5	3,3	4,3	6,1	
KAZÁN VÍZTÉR	dm <sup>3</sup>	75	125	150	225	
SZÜKSÉGES KÉMÉNYHUZAT	Pa		10 ÷ 20		20 ÷ 30	
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS	bar			1,5		
CSATLAKOZÓCSONK MÉRETE	Js		G 1 1/2"		G 2"	
KAZÁN KÜLMÉRETEI	SZÉLESSÉG**	mm	1200	1230	1230	1880
	MÉLYSÉG	mm	1270	1330	1450	1145
	MAGASSÁG *	mm	1500	1545	1545	1640
KÉMÉNY BEKÖTŐCSŐ	mm			160		
KÉMÉNYCSONK MAGASSÁG *	mm	1180	1290	1290	1380	
TŰZANYAG TARTÁLY TÉRFOGATA (OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ)	dm <sup>3</sup>		240 (340/500)		340 (500)	
VILLAMOSENERGIA FOGYASZTÁS MOTOR / VENTILÁTOR / GYŰJTŐ	W		50/45/300		50/85/300	

\* A magasságok a szintező lábak nélkül vannak megadva, amelyek lehetővé teszik a kazán beállítását.  
 \*\* A tartály flexibilis kábellel csatlakozik az égőhöz - a kazán szélessége a telepített tartály típusától függ

**ALAPFELSZERELTSÉG**

- pelletgő mozgóróstéllyal
- ESTYMA IGNEO TOUCH vezérlés
- kültéri hőmérséklet-érzékelő
- kerámia katalizátorok és acélterelőlapok
- kazán tisztító eszközök
- szintező lábak a kazán beállításához

**OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ**

- füstgáz hőmérséklet-érzékelő
- WOMIX négyutas keverőseleppel
- keverőseleppel működtető motor
- kétfunkciós, termostatikus hűtőseleppel, DBV-1
- 240, 340 vagy 500 l üzemanyag tartály.
- VIDE ROOM - grafikus szobai vezérlő
- VIDE NET - internetes kazánvezérlés