



DRACO D BIO LUX

MODEL 15, 22, 30

Pellet

EKO projekt	5 osztály	5 év	8 mm	91 %
ECODESIGN 2020	SZABVÁNY EN 303-5:2012	GARANCIA A HŐCSERÉLŐRE	LEMEZ- VASTAGSÁG	HATÁSFOK



FIREBLAST automata égőfej, mozgórostéllyal



ESTYMA TOUCH vezérlés színes érintőkijelzővel




A PROSPEKTUSBAN SZEREPLŐ KÉPEK CSAK ILLUSZTRÁCIÓK.
A FENTI KÉP A DRACO D BIO LUX 15 TÍPUST ÁBRÁZOLJA.

A DRACO D BIO LUX a DRACO D BIO sorozatú kazánmodellek újabb és exkluzívabb változata. A nagyon hatékony, egykamrás 8 mm-es acélból készült hőcserélő egy kompakt, igényesen megtervezett burkolatot kapott, amely a kazánnak modern megjelenést biztosít. A beépített, - mozgórostéllyal ellátott - égőfej nagyon jól használható A, A1 és B osztályú 6 - 8 mm-es pellet égetésére. A kazán megfelelő működését egy modern színes LCD érintőképernyővel szerelt elektronikus vezérlő látja el, melyhez további kiegészítő modulokat, mint pl. VIDE Net internetvezérlés, VIDE Szobavezérlés lehet csatlakoztatni.



- 1 Csöves hőcserélő
- 2 Kerámia katalizátor és terelőlemezek rendszere
- 3 Az automata pellet égő mozgóróstéllyal a tartály alá került
- 4 Szintezőlábak

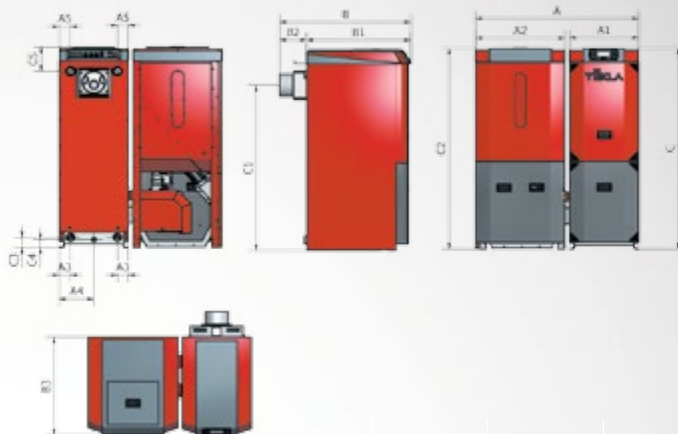

A kazán tulajdonságai:

- 5. osztály a hatékonyság és a károsanyag-kibocsátás szempontjából, a PN-EN 303-5: 2012 és az Ekoprojekt szerint
- 5 év garancia a kazán hőcserélő tömítettségére
- A kazán belső fele kiváló minőségű 8 mm vastag acélból készül
- Öntisztító égőfej mozgóróstéllyal
- A kazán burkolata és a tartály teljes egészében porfestékkel festett
- A fennmaradó üzemanyag mennyiségének jelzése kétféle módon lehetséges: szenzorral vagy számításon útton
- Automatikus nyári / téli váltás, elektronikus érzékelővel vezérelve
- 2 fűtőkör (2 független időjárás jellemező) és a melegvíz-kör vezérlése
- A visszatérő hőmérséklet szabályozásának lehetősége 4 utas motoros keverőszelep beépítésével
- Helyiségtermostát csatlakoztatásának lehetősége
- EILC algoritmus megtanulása
- FL3 teljesítmény moduláció
- Az érzékelők és a funkciók automatikus konfigurálása
- Statisztikai diagramok használata

	DRACO D BIO LUX 15	DRACO D BIO LUX 22	DRACO D BIO LUX 30
A	1110	1170	1170
A1	470	530	530
A2	610	610	610
A3	75	80	80
A4	235	265	265
A5	75	80	80
B	890	920	1040
B1	700	730	850
B2			
B3	190	190	190
C	700	700	700
C1	1440	1545	1545
C2	1180	1290	1290
C3	1440	1545	1545
C4	75	75	75
C5	55	65	65
	185	185	185

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	J.m.	DRACO D BIO LUX 15	DRACO D BIO LUX 22	DRACO D BIO LUX 30	
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	15	22	30	
HATÁSFOK	%	89	90	91	
TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY	kW	4,5 ÷ 15	6,6 ÷ 22	9 ÷ 30	
EMISSZIÓS OSZTÁLY	-	5	5	5	
EKOPROJEKT	-	TAK	TAK	TAK	
ENERGIAHATÉKONYSÁGI BESOROLÁS	-	A+	A+	A+	
TÖMEG (KAZÁN/PELLET TARTÁLY)	kg	436	512	574	
HŐCSERÉLŐ FELÜLET	m ²	2,5	3,3	4,3	
KAZÁN VÍZTÉR	dm ³	75	125	150	
SZÜKSÉGES KÉMÉNYHUZAT	Pa		10 ÷ 20		
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS	bar		1,5		
CSATLAKOZÓCSONK MÉRETE	Js		G 1 1/2"		
KAZÁN KÜLMÉRETEK	SZÉLESSÉG	mm	1110	1170	1170
	MÉLYSÉG	mm	890	920	1040
	MAGASSÁG *	mm	1440	1545	1545
KÉMÉNY BEKÖTŐCSŐ	mm		160		
KÉMÉNYCSONK MAGASSÁG *	mm	1180	1290	1290	
TÜZ.TARTÁLY TÉRFOGAT	dm ³	200		240	
VILLAMOSENERGIA FOGYASZTÁS MOTOR / VENTILÁTOR / GYÚJTÓ	W		50/45/300		

* A fenti magasság méretek a szintező lábak nélkül értendők.

ALAPFELSZERELTSÉG

- pelletégő mozgóróstéllyal
- ESTYMA IGNEO TOUCH vezérlés
- kültéri hőmérséklet-érzékelő
- kerámia katalizátorok és acélterelőlapok
- kazán tisztító eszközök
- szintezőlábak a kazán beállításához

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

- füstgáz hőmérséklet-érzékelő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- kétfunkciós, termostatikus hűtőszelep, DBV-1
- VIDE ROOM - grafikus szobai vezérlő
- VIDE NET - internetes kazánvezérlés