



DRACO DUO

Kettős tűzterű automata kazán,
csigás adagolású retorta égőfejjel



Választható méretek
15, 25, 35, 50, 75



Retorta égőfej

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG



EKO BORSÓSZÉN

MÁSODLAGOS TÜZELŐANYAG



HASÁBFA

Recalart Premium Lux kazán vezérlés
MultiFun távfelügyeletet is biztosító
kiegészítővel (opcionális)



5 ÉV

GARANCIA A
HŐCSERÉLŐRE

8 mm

HŐCSERÉLŐ
LEMEZVASTAGSÁG

87%

TERMIKUS
HATÁSFOK



Csőves hőcserélők




Másodlagos tüztér hasábfá tüzeléshez



Retorta égőfej



Menetes lábak

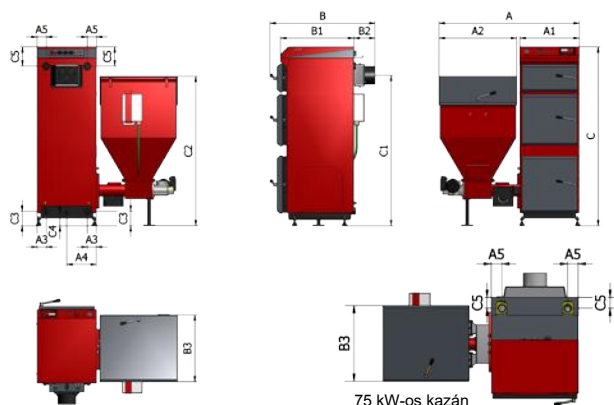

	DRACO DUO 15	DRACO DUO 25	DRACO DUO 35	DRACO DUO 50	DRACO DUO 75
A	1210	1240	1310	1410	1645
B	815	900	900	1100	1140
C	1435	1545	1545	1640	1900
A1	470	530	600	660	770
A2	695	695	695	695	695
B1	580	655	655	860	820
B2	120	120	120	120	210
B3	605	605	605	610	645
C1	1180	1290	1290	1380	1550
C2	1290	1290	1290	1410	1570
C5	180	180	175	190	105
A5	80	80	80	95	105
C3	70	75	75	80	55
A3	75	80	80	80	95
C4	55	65	65	60	40
A4	235	265	300	330	385

- azán előn e
- 5 év garancia a h cserél tömítettségére
- a kazántest kiváló min ség 8 mm vastagságú acélból készül
- változtatható az ajtónyitás iránya
- a kazánburkolat és tüzel anyagtartály porfestéssel készül
- másodlagos t ztér a hagyományos hasábfá tüzeléshez
- id járás követ üzem mód
- automata tél/nyár üzemmód váltás kültéri h mér használatával
- 2 db f téskör és egy HMV kör egymástól függetlenül vezérelhet
- motoros 4 utas szeleppel visszatér h mérséklet szabályozás
- szobatermosztát csatlakoztatási lehet ség
- PID vezérlés lehet sége (3 lépcs s modulációs teljesítmény)
- alacsony károsanyag kibocsátás

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		J.m.	DRACO DUO 15	DRACO DUO 25	DRACO DUO 35	DRACO DUO 50	DRACO DUO 75
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	EKOGROSZEK	kW	15,2	23,8	35	50,1	75
	EKOGROSZEK	%	86,2	82,8	87,1	85,4	85,5
REGULACJI MOCY	EKOGROSZEK	kW	4,56÷15,2	7,1÷23,8	10,5÷35	15÷50,1	22,5÷75
MASA		kg	412	506	552	752	891
POWIERZCHNIA GRZEWCZA		m ²	2,4	3,2	3,7	5,8	7,6
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm ³	65	90	100	155	200
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	10÷20	10÷20	15÷25	20÷30	20÷30
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWczego		bar	1,5				
ŚREDNICA KRÓCCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH		Js	G 1 ½"			G 2"	
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ	mm	1210	1240	1310	1410	1645
	GLEBOKOŚĆ	mm	815	900	900	1100	1140
	WYSOKOŚĆ*	mm	1435	1545	1545	1640	1900
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	160				200
WYSOKOŚĆ DO OSI CZOPUCHA*		mm	1180	1290	1290	1380	1550
STANDARDOWA (OPCJONALNA) POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA		dm ³	230 (320)			320 (920)	
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOTOREDUKTOR/DMUCHAWA		W	90/85			90/170	180/170

* Wymiary wysokości podane są bez stoppek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- katalizator ceramiczny
- regulator pogodowy wraz z kompletem czujników
- osprzęt do czyszczenia kotła
- zbiornik zabezpieczający przed zapaleniem się paliwa w zasobniku tzw. "strażak"
- stopki do regulacji poziomu kotła

OPCJE DODATKOWE

- termometr spalin
- WOMIX czterodrogowy zawór mieszający
- siłownik zaworu mieszającego
- dwufunkcyjny, termostatyczny zawór schładzający DBV-1
- sterownik **MultiFun** z internetową platformą zarządzania