


Felső tüzelésű acéllemez kazán

Választható méretek
15, 20, 25, 30, 35, 50



Mechanikus tisztítóval
ellátott vízteres rostély

Elsődeleges tüzelőanyag



SZÉN

Egyéb tüzelőanyag



HASÁBFA

Kiegészítőként rendelhető
a kazánhoz vezérlés és
ventilátor




RAPID 750G



RAPID 3Z



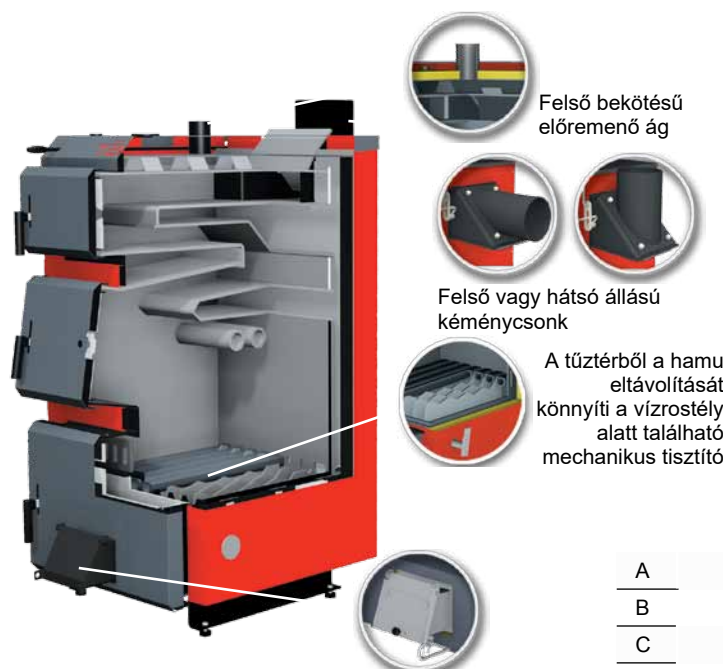

Felső bekötésű előremenő ág




Felső vagy hátsó állású kéménycsonk



A tüztérből a hamu eltávolítását könnyíti a vízrostély alatt található mechanikus tisztító



Huzatszabályzó

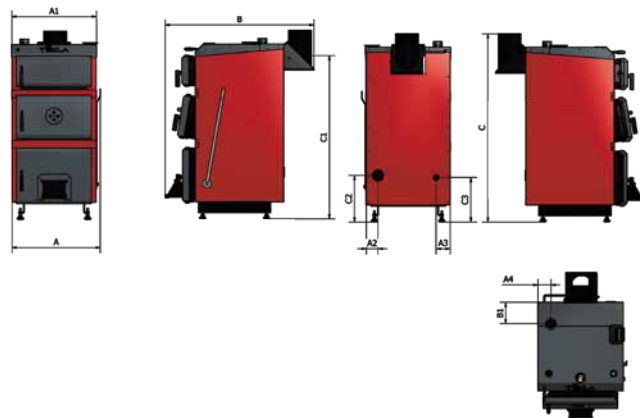

Kazán előnyei:

- 5 év garancia a hőcserélő tömítettségére
- a kazán külső burkolata porfestéssel készült
- mechanikus rostélytisztítás (kivéve 50 kW)
- egyszerű tisztítás
- gazdaságos üzemeltetés
- nagy termikus hatások
- kiégésnek ellenálló vízűtéses rostély
- utólagosan is felszerelhető kazán elektronika fokozatmentes ventilátor szabályozással
- változtatható az ajtónyitás iránya
- kéménycsonk állása változtatható függőleges vagy vízszintes irányban

	ECOTEK 15	ECOTEK 20	ECOTEK 25	ECOTEK 30	ECOTEK 35	ECOTEK 50
A	530	530	580	680	680	X
B	910	1050	1050	1050	1050	1200
C	1285	1285	1285	1285	1515	1515
A1	440	440	490	590	590	690
C1	1150	1150	1150	1150	1300	1300
C2 [mm]	320	320	320	320	320	320
A2	83	83	83	83	83	83
C3	315	315	315	315	315	315
A3	97	97	97	97	97	97
B1	151	151	151	151	151	151
A4	92	92	92	92	92	92

TECHNIKAI PARAMÉTEREK			M.e.	ECOTEK 15	ECOTEK 20	ECOTEK 25	ECOTEK 30	ECOTEK 35	ECOTEK 50
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	SZÉN	kW		15	20	25	30	35	50
	HASÁBFA	kW		12	17	21	25	30	40
HATÁSFOK	SZÉN	%				-80			
	HASÁBFA	%				-80			
TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY	SZÉN	kW		4,5 ÷ 15	6,0 ÷ 20	7,5+25	9,0+30	10,5+35	15+50
	HASÁBFA	kW		3,6 ÷ 12	5,1+17	6,3+21	7,5+25	9,0+30	12+40
SÚLY		kg		242	286	320	376	425	573
HŐCSERÉLŐ FELÜLET		m ²		1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0
KAZÁN VÍZTÉR		dm ³		54	65	80	90	115	139
SZÜKSÉGES KÉMÉNY HUZAT		Pa		15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25	15 ÷ 25
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS A FÜTÉSKÖRBE		bar				1,5			
VÍZ BEKÖTÉSI MÉRET		Js		G 1 ½"			G 2"		
TÜZTÉR MÉRTEK	SZÉLESSÉG	mm		268	268	318	418	418	518
	MÉLYSÉG	mm		345	485	485	485	485	625
	MAGASSÁG	mm		486	486	386	306	540	540
KAZÁN MÉRTEK	SZÉLESSÉG	mm		530	530	580	680	680	780
	MÉLYSÉG	mm		910	1050	1050	1050	1050	1200
	MAGASSÁG*	mm		1285	1285	1285	1285	1515	1515
FÜSTCSONK ÁTMÉRŐ		mm			160			180	
FÜSTCSONK BEKÖTÉSI MAGASSÁG		mm		1150	1150	1150	1150	1300	1300
ENERGIAFOGYASZTÁS (VENTILÁTOROS VERZIÓ)		W				85			

ALAPFELSZERELTSÉG

- kazán hőmérő
- tisztító készlet
- állítható lábak a kazán szintezéshez

RENDELHETŐ OPCIÓK

- huzatszabályzó
- ventilátor + vezérlés
- keverőszelep
- szelephez állítómotor
- hűtőkögyő (zárt rendszerhez)
- biztonsági szelep

* A kazán magassága menetes lábak segítségével kis mértékben állítható.