


TÉKLA[®]



DRACO VERSA

Automata lemezkazán csigás adagolóval,
univerzális égőfejjel



Választható méretek

17, 24



17 kW



24 kW

Univerzális égőfej



Tüzelőanyag



BORSÓSZÉN

Recalart Premium Lux kazán
vezérlés MultiFun távfelügyeletet is
biztosító kiegészítővel (opcionális)



5 ÉV

GARANCIA A
HŐCSERÉLŐRE

8 mm

HŐCSERÉLŐ
LEMEZVASTAGSÁG

92%

TERMÍKUS
HATÁSFOK



Csőves hőcserélők




Kerámia katalizátorok



Szekunder levegőt is biztosító univerzális égőfej



Kazán szintező lábak

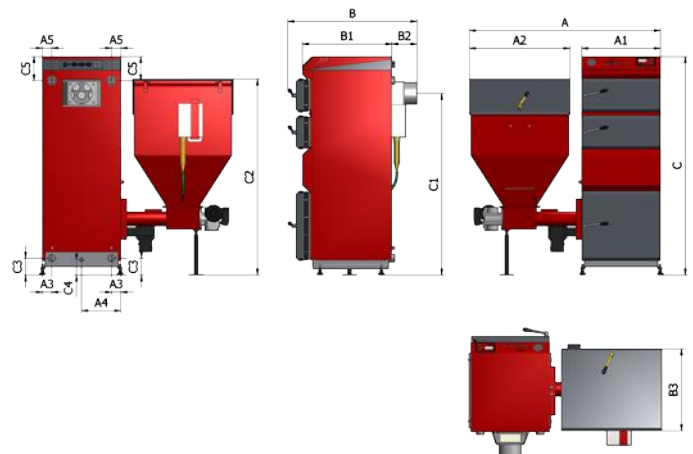

Kazán előnyei:

- 5-ös osztályú energiabesorolás az EN 303-5 : 2012 európai szabvány szerint (hatékonyság és károsanyagkibocsátás)
- 5 év garancia a kazán hőcserélőjére
- a kazánburkolat és tüzelőanyagtartály porfestéssel készül
- időjárás követő üzemmód
- automata tél/nyár üzemmód váltás kültéri hőmérő használatával
- 2 db fűtőkör és egy HMV kör egymástól függetlenül vezérelhető
- motoros 4 utas szeleppel visszatérő hőmérséklet szabályozás
- gazdaságos üzemeltetés
- 2 db szobatermosztát csatlakoztatási lehetőség
- PID vezérlés lehetősége (3 lépcsős modulációs teljesítmény)
- alacsony károsanyag kibocsátás

DRACO VERSA 17 DRACO VERSA 24

	DRACO VERSA 17	DRACO VERSA 24
A	1280	1390
B	895	940
C	1545	1545
A1	530	600
A2	690	690
B1	650	650
B2	125	180
B3	600	600
C1	1285	1285
C2	1350	1380
C5	180	175
A5	80	80
C3	80	75
A3	80	80
C4	70	65
A4	265	300

[mm]

ALAPFELSZERELTSÉG

- kerámia katalizátor rendszer
- időjárás követő vezérlés és hőérzékelők
- kazán tisztító kellékek
- kazán szintező lábak

RENDELHETŐ OPCÍÓK

- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- DBV-1 kombi hűtő termosztatikus szelep
- MultiFun vezérlés webes eléréssel

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		M.e.	DRACO VERSA 17	DRACO VERSA 24
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	BORSÓSZÉN	kW	17,4	24
HATÁSFOK	BORSÓSZÉN	%	91,2	92,1
TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY	BORSÓSZÉN	kW	5,1 ÷ 17,4	6,9÷24
TÜZELŐANYAG FOGYASZTÁS NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYEN	BORSÓSZÉN	kg/h	2,4	3,1
SÚLY		kg	484	531
HŐCSERÉLŐ FELÜLET		m ²	3,2	3,4
KAZÁNVTÉR MÉRETE		dm ³	85	110
AJÁNLOTT KÉMÉNYHUZAT		Pa	15+25	
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS		bar	1,5	
BEKÖTÉSI MÉRET		Js	G 1 ½"	
KAZÁN MÉRETEK	SZÉLESSÉG	mm	1280	1390
	MÉLYSÉG	mm	895	940
	MAGASSÁG*	mm	1545	1545
KÉMÉNYCSONK ÁTMÉRŐ		mm	160	
KÉMÉNY BEKÖTÉSI MAGASSÁG*		mm	1285	1285
TÜZELŐANYAG TARTÁLY ÜRTARTALOM (OPCIONÁLIS)		dm ³	230 (320)	
VILLAMOS ENERGIAFOGYASZTÁS BEHORDÓCSIGA / VENTILÁTOR		W	90/85	

* A megadott kazán magasság méretek az állítható lábak nélkül értendők.