

DRACO BIO COMPACT

(J\ W&]WHU& DFpOOHPH]
DXWRPDWD W•]HOpV& SHO

9iODV]WKDWy
12, 18




)LUHEODVW
DXWRPDWD
SHOOHW pJ IHM

(/6 '/(*(6 7h=(/ \$1<\$*

ESTYMA IGNEO Slim
. \$ = Ę 19 (= e5 / e6

PEL/ET

5 LAT GWARANCI NA WYMIENNIK	6 mm * 58% 2 Ń STALI WYMIENNIKA	90% 635\$: 12 & & (3/1 (- .27 à\$
--	--	--

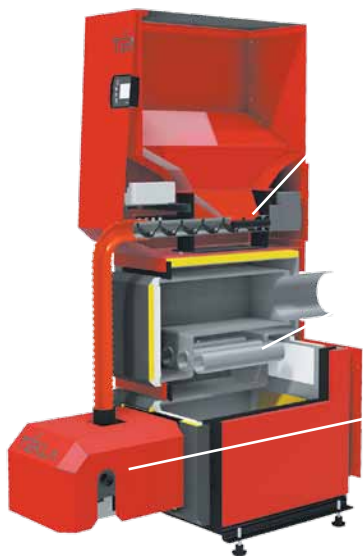

Hőcserélő felett elhelyezett tüzelőanyag tartály




Csőves hőcserélő



FIREBLAST automata pellet égőfej



Lábak segítségével állítható kazán magasság

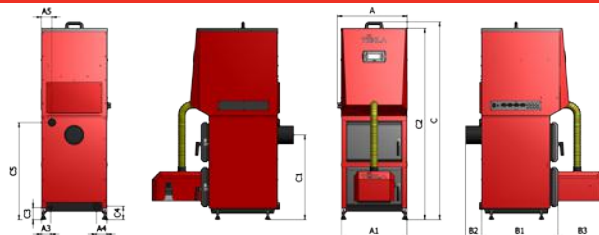

Kazán előnyei:

- 5 év garancia a hőcserélők tömítettségére
- változtatható irányú ajtónyitás
- porfestéssel készült kazán külső burkolat
- alacsony károsanyagkibocsátás
- egyszerű és gyors karbantartás és üzemeltetés
- **VIDE Room** (szobatermosztát) csatlakoztatási lehetőség (opcionális)
- teljesen automata kazán működés (automata begyújtás és kioltás)
- fotoszenzoros lángellenőrzés
- automata égőfej tisztítás (opcionális)
- teljes modulációs kazán - **Fuzzy Logic II generáció**
- távfelügyelet **VIDE Net segítségével** (opcionális)
- vezérlés további modulokkal bővítésének lehetősége - akár 16 fűtőkör és 2 HMV kör (opcionális)
- a fűtőkörök egymástól független működésének lehetősége - időprogram
- négyutas motoros szelep szabályozásával beállítható visszatérő hőmérséklet

	DRACO BIO COMPACT 12	DRACO BIO COMPACT 18
A	565	665
B	1140	1140
C	1590	1590 (1790)
A1	535	635
B1	620	620
B2	75	75
B4	445	445
C1	700	700
C2	1550	1550 (1750)
C3	55	55
A3	75	75
C4	75	75
A4	85	85
C5	745	745
A5	85	85

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		M.e.	5 <small>LETTEL</small> DRACO BIO COMPACT 12	5 <small>LETTEL</small> DRACO BIO COMPACT 18
Névleges teljesítmény - Pellet		kW	10,2	18
Hatásfok	PELLET	%	88,9	89,5
Teljesítmény tartomány	PELLET	kW	3,1 ÷ 10,2	5,4 ÷ 18
Tömeg		kg	268	321
Hőcserélő felület		m ²	1,9	2,4
Kazánvíztér mérete		dm ³	68	75
Ajánlott kéményhuzat		Pa	8,7 ÷ 17	
Maximális üzemi nyomás		bar	1,5	
Bekötési méret		Js	G 1 ½"	
Kazán méretek	szélesség	mm	565	665
	mélység	mm	1140	1140
	magasság*	mm	1590 (1790)	1590 (1790)
Kéménycsonk átmérő		mm	145	
Kémény bekötési magasság*		mm	700	
Tüzelőanyag tartály irtartalom		dm ³	130 (190)	150 (220)
Villamos energiafogyasztás behordócsiga/ventilátor/gyújtóecskáz		W	50/45/300	

* A kazán magassága menetes lábak segítségével állítható.

ALAPFELSZERELTSÉG

- kerámia katalizátorok
- ESTYMA IGNEO vezérlés
- kazán takarító készlet
- menetes lábak a kazán szintezéséhez

RENDELHETŐ OPCIÓK

- automata működésű égőfej tisztító mechanizmus
- külső hőmérséklet érzékelő
- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- DBV-1 kombi termostatikus hűtőszelep
- hőmérséklet szabályozó
- VIDE ROOM
- VIDE NET