


TEKLA®



TYTAN BIO

Öntvény kazán automata pellet égőfejjel

Választható méretek
20, 25



Fireblast automata
pellet égőfej

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG



PELET

ESTYMA IGNEO Slim
KAZÁNVEZÉRLÉS



10 ÉV
GARANCIA
AZ ÖNTVÉNY
HŐCSERELŐRE

4
HUZAMÚ
FÜSTGÁZ
HŐCSERÉLŐ

90%
TERMIKUS
HATÁSFOK




4-huzamú füstgáz hőcserélő



FIREBLAST automata pellet égőfej



Kazán szintező lábak

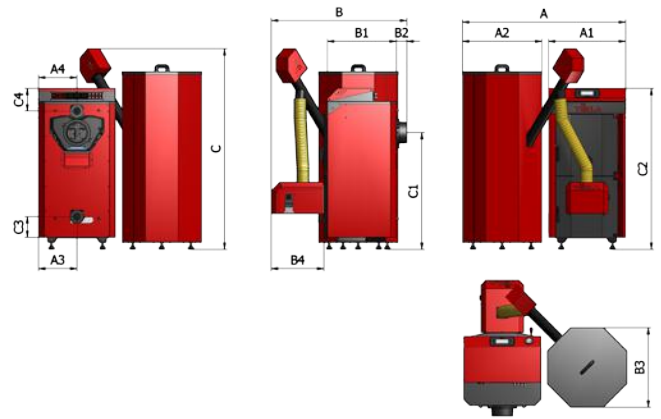

Kazán előnyei:

- 10 garancia az öntvény hőcserélőre
- kazántest és a tűz.anyag tartály festése porszórással készült
- 4-huzamú füstgáz hőcserélő növeli a kazán hatásfokát
- alacsony károsanyagkibocsátás
- gyors és egyszerű karbantartás és javítás
- teljesen automata kazán működés (automata begyűjtés és kioltás)
- VIDE grafikus kijelzős szobatermosztát bekötési lehetőség (Opcionális)
- fotoszenzoros lángellenőrzés
- automatikus égőfej tisztítás (Opcionális)
- égőfej modulációs működésű - Fuzzy Logic II
- VIDE NET internet modul (Opcionális)
- fűtőkör bővítési lehetőség - akár 16 fűtés- és 2 HMV kör - (Opcionális)
- a fűtőkörök egymástól függetlenül programozhatóak (időprogram)
- 4 utas motoros szeleppel szabályozható visszatérő ág hőmérséklet

	TYTAN BIO 20	TYTAN BIO 25	TYTAN BIO 30
A		1270	
B	1180	1280	1480
C		1570	
A1		585	
A2		610	
B1	530	630	830
B2		90	
B3 [mm]		610	
C1		880	
C2		1215	
C3		225	
A3		290	
A4		290	
B4			
C4		180	

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		M.e.	TYTAN BIO 20	TYTAN BIO 25	TYTAN BIO 30
Névleges teljesítmény	PELLET	kW	20,2	25	30
Hatásfok	PELLET	%	88,8	88	90
Teljesítmény tartomány	PELLET	kW	6,1÷20,2	7,5÷25	9÷30
Súly (Kazán / Tüzelőanyag tartály)		kg	315/38	357/38	460/38
Kazánváltó mérete		dm ³	25	30	40
Szükséges kéményhuzat		Pa		10+20	
Maximális üzemi nyomás		bar		3	
Bekötési méret		Js		G 1 1/2"	
Kazán méretek	SZÉLESSÉG **	mm	1270	1270	1270
	MÉLYSÉG	mm	1180	1280	1480
	MAGASSÁG*	mm	1570	1570	1570
Füstcső átmérő		mm		160	
Kémény bekötési magasság*		mm		880	
Tüzelőanyag tartály úrtartalom (Opcionális)		dm ³		240 (340/500)	
Villamosenergia fogyasztás Behordócsiga/Ventilátor/Gyűjtés		W		50/45/300	50/85/300

ALAPFELSZERELTSÉG

- kerámia katalizátorok
- ESTYMA IGNEO vezérlés
- kazán takarító készlet
- menetes lábak a szintezéséhez

RENDELHETŐ OPCIÓK

- automata működésű égőfej tisztító mechanizmus
- külső hőmérséklet érzékelő
- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- DBV-1 kombi termosztatikus hűtőszelep
- választható méretű tűz.anyag tartályok (240, 340, illetve 500 l)
- hőmérséklet szabályozó
- VIDE ROOM
- VIDE NET

* A megadott kazán magasság méretek az állítható lábak nélkül értendők.

** A teljes szélesség függ a tűz.anyag tároló kazántól mért távolságtól, melyeket egy flexibilis cső köt össze.