



# DRACO TYTAN II

Kettős tűzterű automata kazán retorta égőfejrel

Választható méretek  
4W, 5W, 6W, 7W



Retorta égőfej

## ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG



BORSÓSZÉN

## MÁSODLAGOS TÜZELŐANYAG



SZÉN



HASÁBFA


Recalart **Premium Lux** kazán  
vezérlés **MultiFun**  
távfelügyeletet is biztosító  
kiegészítővel (opcionális)



**10** ÉV  
GARANCIA  
A HŐCSERÉLŐRE

**3**  
JÁRATÚ  
ÖNTÖTTVAS  
HŐCSERÉLŐ

**87%**  
TERMIKUS  
HATÁSFOK

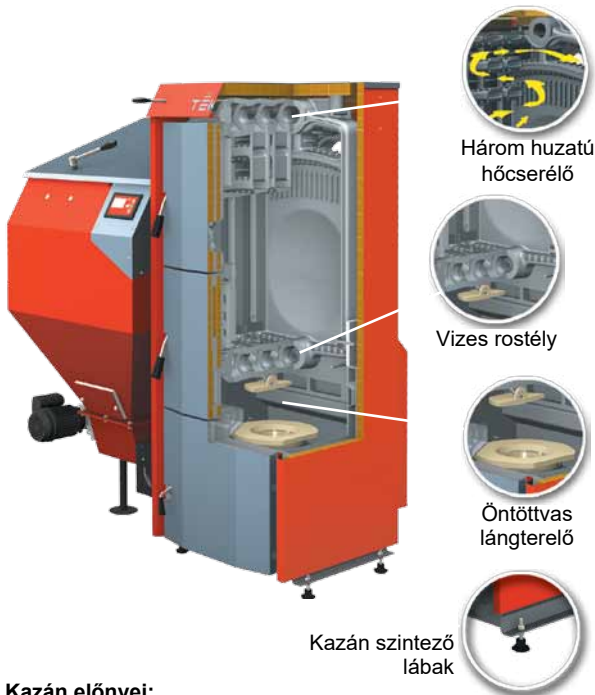

Három huzatú hőcserélő



Vizes rostély




Öntöttvas lángterelő

Kazán szintező lábak

#### Kazán előnyei:

- 10 év garancia az öntöttvas hőcserélőkre
- kiváló minőségű öntöttvas lángterelő
- másodlagos tüztér vizes rostéllyal
- nagyméretű ajtók a könnyű kezelhetőségért
- a kazán és a tartály színezése porfestéssel készült
- üzemanyag tartályra szerelt vezérlőpanel a könnyű kezelhetőségért
- szobatermosztát csatlakoztatási lehetőség
- időjárás követő üzemmód
- PID vezérlés (3 fokozatú moduláció)
- automata kapcsolás nyár/tél üzemmód között, kültéri hőérzékelő segítségével
- 2 db fűtőkör és egy HMV kör vezérlés
- teljes (ajtókat is érintő) kazánszigetelés
- visszatérő ág hőmérséklet vezérlése 4 utas motoros szeleppel

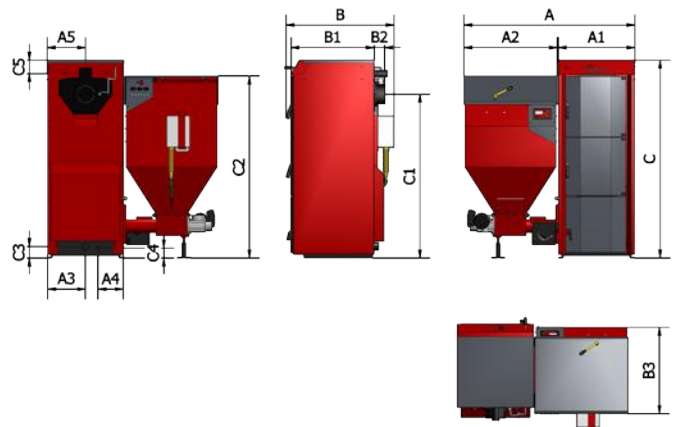

	DRACO TYTAN II 4W	DRACO TYTAN II 5W	DRACO TYTAN II 6W	DRACO TYTAN II 7W
A	1360	1360	1490	1490
B	840	840	920	1020
C	1575	1575	1720	1720
A1	600	600	700	700
A2	740	740	740	740
B1	550	650	755	855
B2	90	90	90	90
B3	690	690	690	690
C1	1300	1300	1445	1445
C2	1460	1460	1480	1480
C3	110	110	110	110
A3	300	300	350	350
C4	100	100	100	100
A4	200	200	255	255
C5	105	105	105	105
A5	300	300	350	350

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		M.e.	DRACO TYTAN II 4W	DRACO TYTAN II 5W	DRACO TYTAN II 6W	DRACO TYTAN II 7W
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	BORSÓSZÉN	kW	20,8	31	42	49
HATÁSFOK	BORSÓSZÉN	%	85,2	85,1	85	81,1
TELJ.TARTOMÁNY	BORSÓSZÉN	kW	5,8 ÷ 20,8	9,3 ÷ 31	12,6 ÷ 42	14,7 ÷ 49
SÚLY		kg	501	549	668	745
HŐCSERÉLŐ FELÜLET		dm <sup>3</sup>	43	52	82	95
AJÁNLOTT KÉMÉNYHUZAT		Pa	15÷25			
BEKÖTÉSI MÉRET		Js	G 1 1/2"			
MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS		bar	1,5			
KAZÁN MÉRETEK	SZÉLESSÉG	mm	1360	1360	1490	1490
	MÉLYSÉG	mm	840	840	920	1020
	MAGASSÁG*	mm	1575	1575	1720	1720
KÉMÉNYCSONK ÁTMÉRŐ		mm	160			
KÉMÉNY BEKÖTÉSI MAGASSÁG*		mm	1300	1300	1445	1445
TÜZELŐANYAG TARTÁLY ÜRTARTALOM		dm <sup>3</sup>	300			
VILLAMOS ENERGIAFOGYASZTÁS BEHÖRDŐCSIGA / VENTILÁTOR		W	90/85		90/170	

#### ALAPFELSZERELTSÉG

- öntöttvas lángterelő
- hőérzékelők
- kazán tisztító eszközök
- biztonsági tűzoltótartály (tüzelőanyag tárolóra)
- kazán szintező lábak

#### RENDELHETŐ OPCIÓK

- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor
- DBV-1 kombi hűtő termostatikus szelep
- MultiFun vezérlés webes eléréssel

\* A megadott kazán magasság méretek az állítható lábak nélkül értendők.